


Frånluftsdon i badrum

Frånluftsdon/frånluftsventil KGEB/GPDF (bilder enligt tillverkarens underhållsinstruktioner)

- Med våt trasa rengörs utsida av don. Var noga att inte skruva på den runda delen i mitten av donet (kägla) då inställning kommer att ändras!
- Ta tag i donets yttre del
- Dra donet rakt ut från tak eller vägg (beroende på placering av don)
- Rengör med diskborste, lite diskmedel och ljummet vatten om mycket smutsig. Annars med fuktad trasa. Återigen var noga att inte ändra inställning.
- Vid återmontering passas fjäderbyglarna (2st) först in i det första spåret i ramen (närmast rum). Därefter tar ni tag i donets yttre del och trycker det mot tak eller vägg. Återigen var noga att inte ändra inställning. Klart.

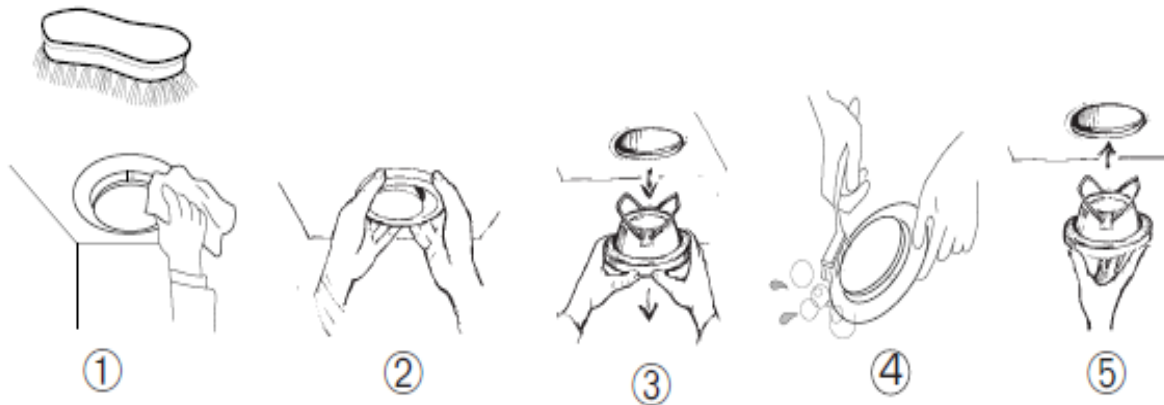

Frånluftsdon i klädkamamre

